


BA100WIFI

CONTROLLO ACCESSI PER B&B

GESTIONE LOCALE E REMOTA VIA SMARTPHONE

Referenza-SOLARKPB+BA100WIFI

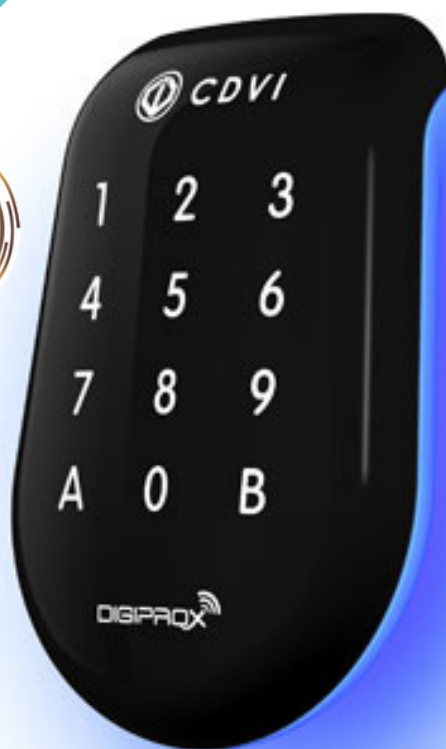

**Controllo Accessi
Tastiera + Lettore**

BA100WIFI (Tastiera + Lettore 125Khz SOLARKPB + BA100WIFI)

CONTROLLO ACCESSI BLUETOOTH - WIFI GESTIONE DA LOCALE & REMOTO

Caratteristiche Tecniche: BA100WIFI

Contenitore PVC
Gestione fino a 1000 codici utenti.
Gestione fino a 1000 badges
Protocollo Wiegand input a 26-44-56-58bit
Alimentazione a 12Vdc/120mA
Gestione serratura
Gestione pulsante di Uscita
Comunicazione TCP/IP solo Wi-Fi
1 relè di uscita a 12V/1A max
3 modalità per aprire la porta:
1 Smartphone da remoto/locale
2 solo codice
3 solo prossimità
Gestione periodo e fasce orarie di abilitazione
Campanello di chiamata.
Dimensioni (L x W x D): 91 x 48 x 20mm

Caratteristiche Tecniche: SOLARKPB

Tastiera e Lettore retro-illuminato
Lettore di prossimità a 125Khz
Materiale Policarbonato Antivandalo
Protocollo Wiegand a 26bit
Completamente resinata
Segnalazione acustica e luminosa.
Blue: Standby
Rosso: Accesso Negato
Verde: Accesso Consentito
Dim. tastiera (L x W x D): 130 x 90 x 35mm
Alimentazione: 12 Vdc/100mA
Temperatura: -20°C - 60°C
Protezione Tastiera: IP53

Applicazioni:

- Gestione fino a 1 Porta
- Esempio: Bed & Breakfast, Uffici, RSA

