


TEC-MAR[®]

L I G H T I N G

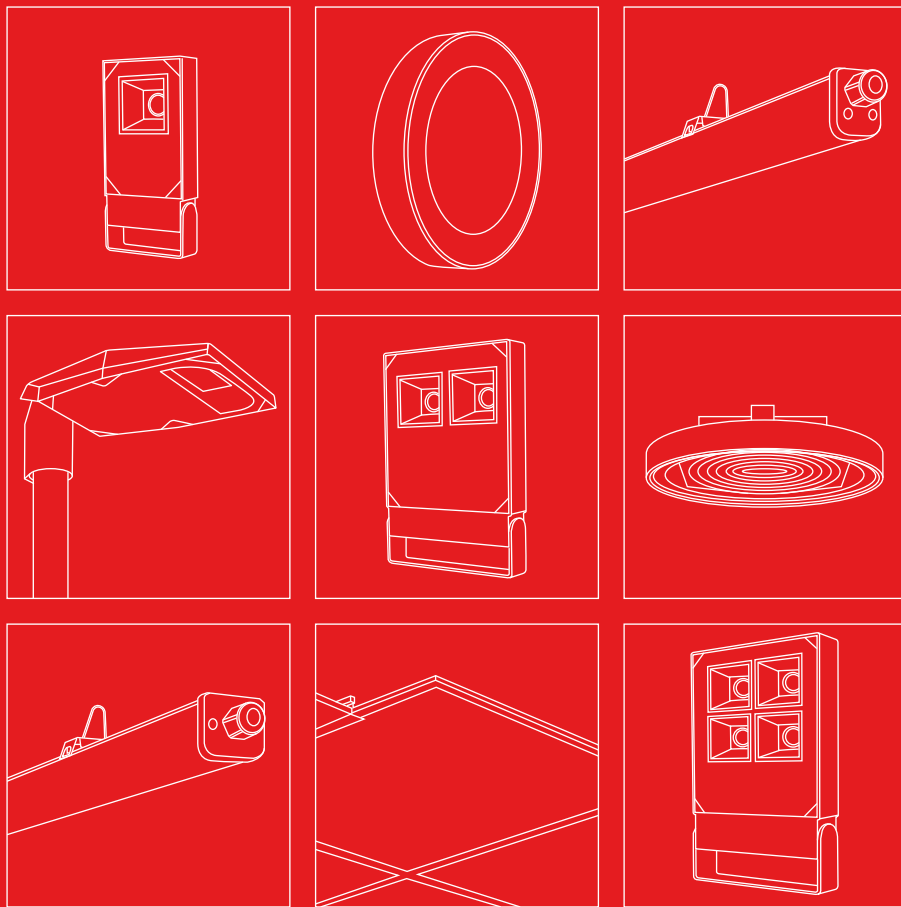


CONSEGNA

72H

EXPRESS

7025 POLAR 0

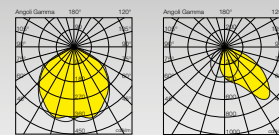

mod.P9 ottica simmetrica 90°
mod.A5 ottica asimmetrica 45°




QR code Sito Web

Code	Mod	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	A x B x C (mm)
7025P94030GL	P9	30	4000K - CRI>80	3870	129	100 x 25 x 160
7025A54030GL	A5	30	4000K - CRI>80	3600	120	100 x 25 x 160

LED | CE | 220/240 V~ | IP66 | IK08 | RG0/RG1 | 3 step MacAdam | L80-B20 > 50.000 h | L80-B50 > 75.000 h | 7 YEARS WARRANTY | Pre-cablato H07RNF (800 mm)

7026 POLAR 1



mod.PR ottica simmetrica 90°
mod.AR ottica asimmetrica 45°





QR code Sito Web

Code	Mod	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	A x B x C (mm)
7026PR4040GL	PR	40	4000K - CRI>80	6050	151	155 x 45 x 325
7026AR4040GL	AR	40	4000K - CRI>80	5727	143	155 x 45 x 325
7026PR4073GL	PR	73	4000K - CRI>80	11675	160	155 x 45 x 325
7026AR4073GL	AR	73	4000K - CRI>80	11052	151	155 x 45 x 325

LED | CE | 220/240 V~ | IP66 | IK08 | RG0/RG1 | CRI >80 CRI >90 | 3 step MacAdam | L90-B10 > 100.000h | 10 kV | Ball Test DIN 18032-3 | 7 YEARS WARRANTY | 100% Rigenerabile 100% Regenerabile | Pre-cablato H07RNF (1000 mm)

7027 POLAR 2

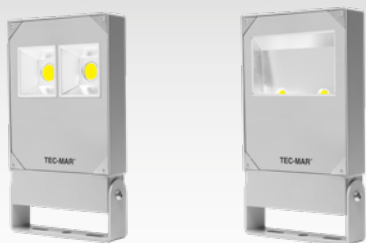

mod.PR ottica simmetrica 90°
mod.AR ottica asimmetrica 45°




QR code Sito Web

Code	Mod	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	A x B x C (mm)
7027PR4090GL	PR	90	4000K - CRI>80	15061	167	205 x 50 x 365
7027AR4090GL	AR	90	4000K - CRI>80	14258	158	205 x 50 x 365
7027PR4120GL	PR	120	4000K - CRI>80	18039	150	205 x 50 x 365
7027AR4120GL	AR	120	4000K - CRI>80	17077	142	205 x 50 x 365

LED | CE | 220/240 V~ | IP66 | IK08 | RG0/RG1 | CRI >80 CRI >90 | 3 step MacAdam | L90-B10 > 100.000h | 10 kV | Ball Test DIN 18032-3 | 7 YEARS WARRANTY | 100% Rigenerabile 100% Regenerabile | Pre-cablato H07RNF (1000 mm)

7028 POLAR 3

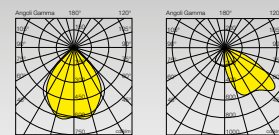

mod.PR ottica simmetrica 90°
mod.AR ottica asimmetrica 45°




QR code Sito Web

Code	Mod	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	A x B x C (mm)
7028PR4190GL	PR	190	4000K - CRI>80	28668	151	295 x 55 x 425
7028AR4190GL	AR	190	4000K - CRI>80	27139	143	295 x 55 x 425

LED | CE | 220/240 V~ | IP66 | IK08 | RG0/RG1 | CRI >80 CRI >90 | 3 step MacAdam | L90-B10 > 100.000h | 10 kV | Ball Test DIN 18032-3 | 7 YEARS WARRANTY | 100% Rigenerabile 100% Regenerabile | Pre-cablato H07RNF (1000 mm)

7029 POLAR 4



mod.PR ottica simmetrica 90°
mod.AR ottica asimmetrica 45°




QR code Sito Web

Code	Mod	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	A x B x C (mm)
7029PR4240GL	PR	240	4000K - CRI>80	38704	161	325 x 70 x 500
7029AR4240GL	AR	240	4000K - CRI>80	36640	153	325 x 70 x 500

LED | CE | 220/240 V~ | IP66 | IK08 | RG0/RG1 | CRI >80 CRI >90 | 3 step MacAdam | L90-B10 > 100.000h | 10 kV | Ball Test DIN 18032-3 | 7 YEARS WARRANTY | 100% Rigenerabile 100% Regenerabile | Pre-cablato H07RNF (1000 mm)

8150 MIR



mod.S5
ottica diffusa 90°
UGR<25




QR code Sito Web

Code	Mod	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	UGR	Ø x C (mm)
8150S54100GL	S5	100	4000K - CRI>80	17116	171	<25	365 x 130
8150S54148GL	S5	148	4000K - CRI>80	24936	168	<25	365 x 130
8150S54195GL	S5	195	4000K - CRI>80	33704	173	<25	365 x 130
8150S54220GL	S5	220	4000K - CRI>80	35817	163	<25	365 x 130

LED | CE | 220/240 V= | IP66 | IK08 | UGR <25 | RG0/RG1 | CRI >80 / CRI >90 | 3 step MacAdam | L90-B10 >100.000h | 10 kV | Ball Test DIN 18032-3 | 7 YEARS WARRANTY | Connettore rapido incluso

2110 LEA



mod.LD
ottica diffusa 120°




QR code Sito Web

Code	Mod	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	A x B x C (mm)
2110LD4036EL	LD	36	4000K - CRI>80	4851	135	42 x 1155 x 55
2110LD4054EL	LD	54	4000K - CRI>80	7402	137	42 x 1435 x 55
2110LD4066EL	LD	66	4000K - CRI>80	9679	147	42 x 1435 x 55

LED | CE | 220/240 V= | IP66 | IK08 | RG0/RG1 | CRI >80 / CRI >90 | 3 step MacAdam | L90-B10 >60.000 h / L80-B50 >100.000 h | 7 YEARS WARRANTY | Pre-cablato H07RN-F(500 mm)

2100 EVA



mod.LD
ottica diffusa 120°




QR code Sito Web

Code	Mod	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	A x B x C (mm)
2100LD4036EL	LD	36	4000K - CRI>80	4851	135	62 x 1155 x 62
2100LD4054EL	LD	54	4000K - CRI>80	7402	137	62 x 1435 x 62
2100LD4072EL	LD	72	4000K - CRI>80	9852	137	62 x 1435 x 62

LED | CE | 220/240 V= | IP66 | IK08 | RG0/RG1 | CRI >80 / CRI >90 | 3 step MacAdam | L90-B10 >60.000 h / L80-B50 >100.000 h | 7 YEARS WARRANTY

9202 MIG 1B



mod.T2
ottica stradale




QR code Sito Web

Code	Mod	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	A x B x C (mm)
9202T24050GL	T2	50	4000K - CRI>70	7495	150	245 x 415 x 60
9202T24075GL	T2	75	4000K - CRI>70	12026	160	245 x 415 x 60
9202T24120GL	T2	120	4000K - CRI>70	16312	136	245 x 415 x 60


LED | CE | 220/240 V= | IP66 | IK08 | RG0/RG1 | CRI >70 | 3 step MacAdam | L90-B10 >100.000h | 10 kV | 7 YEARS WARRANTY | Pre-cablato H07RN-F(800 mm)

1804 QUADRA

1806 QUADRA HP



mod.QP
ottica 90° UGR<19



mod.Q3
ottica 120° UGR<22



QR code Sito Web




QR code Sito Web

Code	Mod	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	UGR	A x B x C (mm)
1804QP0432EL	QP	32	4000K - CRI>80	3619	113	<19	595 x 595 x 35
1804Q30432EL	Q3	32	4000K - CRI>80	3667	115	<22	595 x 595 x 35
1806QP0432EL	QP	32	4000K - CRI>80	4158	130	<19	595 x 595 x 35

ACC037 Kit per installazione a plafone. Dimensioni 600x600 mm

LED | CE | 220/240 V= | IP20/IP40 | IK06 | RG0/RG1 | CRI >80 | 3 step MacAdam | L80-B50>100.000h / L90-B10>60.000h | UGR<19 / UGR<22 | 7 YEARS WARRANTY

7012 ZOE



mod.B3
ottica diffondente 120°



QR code Sito Web

Code	Mod	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	Ø x C (mm)
7012B34020EL	B3	20	4000K - CRI>80	2021	101	280 x 55
7012B33020EL	B3	20	3000K - CRI>80	1917	96	280 x 55


Code	Descrizione	Installazione
ACC271	Staffa di fissaggio a parete a 45°	Installabile a parete

LED | CE | 220/240 V~ | -25°C / +45°C | IP66 | IK09 | RG0/RG1 | CRI >80 | 3 step MacAdam | L80-B50 >100.000h / L90-B10 >60.000h | 7 YEARS WARRANTY



ACC271

7050 ROD



mod.M3
ottica concentrante 30°



QR code Sito Web

Code	Mod	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	A x B x C (mm)
7050M33015NL	M3	15	3000K - CRI>80	1142	76	94 x 110 x 60



Code	Descrizione	Installazione
ACC304	Picchetto in acciaio inox AISI 304	Installabile a terra

LED | CE | 220/240 V~ | IP66 | IK08 | RG0/RG1 | 3 step MacAdam | L80-B50 >75.000h / L80-B20 >50.000h | 7 YEARS WARRANTY | Pre-cablato H07RNF (800 mm)



ACC304

7022 ARC



mod.B6
ottica media 60°






QR code Sito Web

Code	Mod	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	A x B x C (mm)
7022B63009NL	B6	9	3000K - CRI>80	674	75	60 x 60 x 70

LED | CE | 220/240 V~ | IP66 | IK08 | RG0/RG1 | 3 step MacAdam | L80-B50 >75.000h / L80-B20 >50.000h | 7 YEARS WARRANTY

7023 BOSTON



mod.AB
ottica asimmetrica




QR code Sito Web

Code	Mod	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	A x B x C (mm)
7023AB3014NM	AB	14	3000K - CRI>80	1057	76	60 x 60 x 500
7023AB3014NL	AB	14	3000K - CRI>80	1057	76	60 x 60 x 1000

LED | CE | 220/240 V~ | IP66 | IK08 | RG0/RG1 | 3 step MacAdam | L80-B50 >75.000h / L80-B20 >50.000h | 7 YEARS WARRANTY

7054 MILO



mod.BS
ottica diffondente 120°



QR code Sito Web

Code	Mod	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	A x B x C (mm)
7054BS3019NL	BS	19	3000K - CRI>80	1833	96	180 x 70 x 112

LED | CE | 220/240 V~ | IP66 | IK08 | RG0/RG1 | 3 step MacAdam | L90-B10 >100.000h | 7 YEARS WARRANTY

TEC-MAR
LIGHTING

Via delle industrie, 1 • Crespiatica (LO) • 26835 • Italy • T +39 0371 484029 • info@tec-mar.it